

◀ **Stetiger Ausbau:** Seit 1989 ist Beloh an seinem heutigen Standort ansässig.

▶ **Universelle Haftung:** Beloh bietet magnetische Hebezeuge für Rund- und Flachmaterial.

Fotos: Beloh



Insgesamt stehen neun Ausführungen mit Hebekapazitäten für Flachmaterialien von 125 bis 2000 kg und Rundmaterialien von 65 bis 1200 kg zur Verfügung. Der dreifache Sicherheitsfaktor auf die empfohlene Hebekraft garantiert auch bei unterschiedlichen Oberflächen und Materiallegierungen optimale Funktion. Zwei zusätzliche Ausführungen für Senkrechtbetrieb, zum Heben und Schwenken von fla-


chen Teilen um 90°, wurden kürzlich ins Lieferprogramm aufgenommen. Elektro-Lasthebemagnete zum Heben und Transportieren von Flachmaterial sind standardmäßig in fünf verschiedenen Ausführungen als Rund- und Langmagnete bzw. als Traversen mit zwei oder mehreren Lasthebemagneten lieferbar. Zwei weitere Ausführungen speziell zum Heben und Transportieren von Schüttgütern stehen ebenfalls zur Verfügung.



Wir bauen uns ein Fördersystem: Die Komponenten und Module von de Man ermöglichen den Aufbau einer Förderanlage in Eigenregie.

Foto: de Man

Kurven, Kettenumsetzern, angetriebenen Drehtellern, pneumatischen Stoppern oder Vereinzelungen die Anlage optimal an individuelle Anforderungen anzupassen. Natürlich bietet de Man auch die Komplettlösung für Förderanlagen mit Planung, Fertigung und Installation aus einer Hand. Gemeinsam mit dem Kunden wird eine optimal auf die individuellen Anforderungen hin zugeschnittene Verkettung der Arbeitsstationen konzipiert.

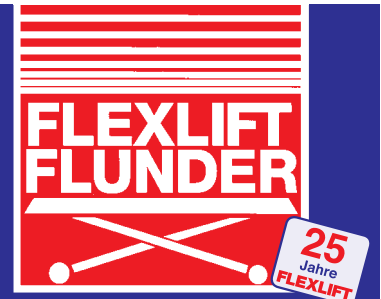

Baureihe»FE«
Standard für Europalette



Baureihe»FE«
mit 360° Drehplattform



Baureihe»FE«
mit Behälterneigeinrichtung



FLEXLIFT
Hubgeräte GmbH



Eckendorfer Straße 115-117
33609 Bielefeld
Telefon 05 21/78 06-0
Fax 05 21/78 06-110
internet: <http://www.flexlift.de>
e-mail: verkauf@flexlift.de

